


KULLANIM ALANLARI:

Profesyonel
Atletizm Pistleri.

SİSTEM TANIMI:

Full PU zemin kaplamaları
3 katmandan oluşan
esnek ve darbe emici
özelliđi ile profesyonel
atletizm pistlerinin
vazgeçilmezidir.

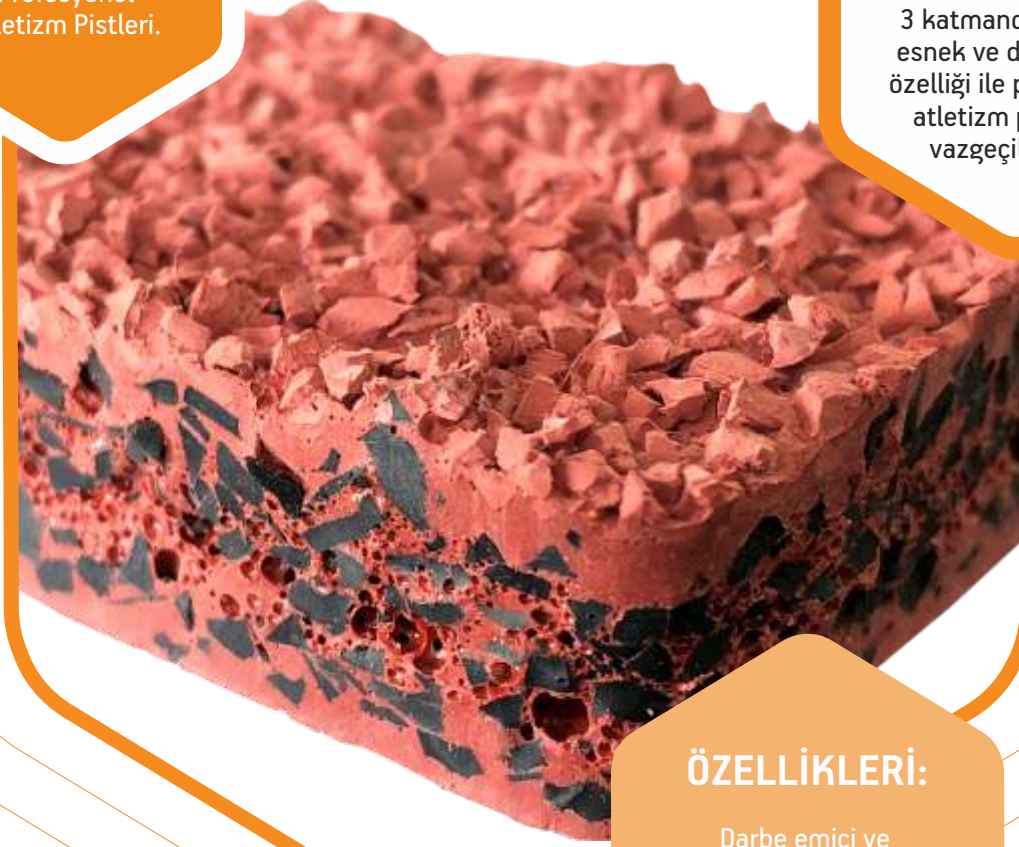

ÖZELLİKLERİ:

Darbe emici ve
çivili ayakkabılar için
yüksek dayanım özelliđi ile
konfortlu ve güvenli
spor imkânı sağlar.

FULL PU ZEMİN



TEKNİK BİLGİLER

Kalınlık	10,5 MM PU + SBR	3,5 MM PU+EPDM
Astar Katı	0,20 KG/m ² PU	
Alt Tabaka	3,00 KG/m ² SELF LEVELING PU	2,50 KG/m ² 1-4 MM SBR
Gözenek Kapatıcı	3,00 KG/m ² SELF LEVELING PU	2,50 KG/m ² 1-4 MM SBR
Üst Tabaka	3,00 KG/m ² SELF LEVELING PU	2,80 KG/m ² 1-4 MM EPDM
Oyun Çizgileri	0.025 KG/m PU ÇİZGİ BOYASI	

UYGULAMA METODU

Astar	Full PU imalatının zemine tutuculuğunu artırmak için Rulo ile uygulanır.
Alt Tabaka	İlk tabakada 3 Kg/m ² Self leveling PU taraklı malalar ile eşit bir şekilde yayılır. PU yaşken üzerine 2.5 Kg/m ² SBR granül tepeleme serpilir. Kür süresi 24 saattir. Kür süresi sonunda yüzeye yapışmayan SBR toplanır.
Orta Tabaka	İkinci tabakada yine 3 Kg/m ² Self leveling PU taraklı malalar ile eşit bir şekilde yayılır. PU yaşken üzerine 2.5 Kg/m ² SBR granül tepeleme serpilir. Kür süresi 24 saattir. Kür süresi sonunda yüzeye yapışmayan SBR toplanır.
Üst Tabaka	Son tabakada yine 3 Kg/m ² Self leveling PU taraklı malalar ile eşit bir şekilde yayılır. PU yaşken üzerine 2.8 Kg/m ² EPDM granül tepeleme serpilir. Kür süresi 24 saattir. Kür süresi sonunda yüzeye yapışmayan EPDM ler iyice toplanarak sentetik imalat bitmiş olur.
Oyun Çizgileri	Pist kulvar çizgileri ve oyun çizgileri önce kodları alınır. Sonra profesyonel çizgi makinesi ile çizgiler çizilir. Makine olmadığı zaman çizgi şablonları ile hassas bir şekilde sprey ya da rulo yardımıyla PU çizgi boyası ile boyanır.

RENKLER

PU	Kırmızı, Mavi, Yeşil
EPDM	Kırmızı, Mavi, Yeşil
SBR	Siyah
Oyun Çizgileri	Beyaz, Sarı, Mavi, Siyah

FAYDALARI

Konfor	Full PU zemin oldukça konforlu bir zemindir.
Güvenli	Oyuncuya güven verir. Düşmelerde yaralanmayı engeller.
Dayanıklısıdır	Sistemin içinde Yüksek bağlayıcı PU sayesinde uzun süreler kullanılabilir.
Performans	Uzun yıllar yüksek performans ile kullanılabilir.
Onay	Sistem IAAF tarafından onaylıdır. Uluslararası koşular yapılabilir.



ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

SBR	50Kg/1000 Kg çuvallar şeklindedir.
EPDM	25 KG torbalarda paletlenmiştir.
POLİÜRETAN	200/220 KG Varillerdedir.
Çizgi Boyası	5/10 KG Kutularda
Diğer	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve kutulardadır.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Yapıştırıcı ve Türü	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
Diğer Malzemeler	Açılmamış ambalajlarda +10 ile +40 derece arasında 24 Ay saklanabilir.

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Astar	Hazırlık: 0,5 Gün	Yapım: 0,5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
SBR	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 5-10 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
PU	Tedarik: 15 Gün	Montaj: 5-10 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
EPDM	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 4-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Çizgi	Tedarik: 5 Gün	Montaj: 5-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

GARANTİ SÜRELERİ

Full PU UV	5 YIL	% 5 Tolerans
Granül Kopma	5 YIL	%15 Tolerans
Çizgi	1 YIL	%20 Tolerans
Uygulama Garantisi	2 YIL	Bakım anlaşması halinde 5 YIL

FULL PU ZEMİN

ÖRNEK UYGULAMALAR



Avind™
FLOOR COATINGS AND
CHEMICALS PAINTS